

350

ПЕРЕДАВАЧ ПРОВІДНОСТІ (TDS)



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- джерело живлення: 24 В постійного струму $\pm 20\%$
- споживання енергії: 1,5 Вт
- розміри: DIN-рейка - 1 модуль (120x98x22,5 мм)
- вихід: 4 ÷ 20 мА (гальванічна ізоляція) на RLoad 0 ÷ 500Ω
- k_{CELL} : 0.050 ÷ 4.999 cm^{-1} (std.)
- температурна компенсація: $\alpha = 0.0 \div 5.0$ [%/°C]
- послідовний інтерфейс: USB/послідовний залежно від переднього селектора
- діапазон провідності води: 20÷6000 [$\mu S/cm$] (std.) (@ 25°C)
- фронтальна індикація:
- зелений світлодіод (живлення) - синій світлодіод (працює)

ПОВ'ЯЗАНІ ПРИСТРОЇ

- зонд: код 310-0x0-00 з кабелем 1÷1,5 mm^2 ; L<10m
- термінал калібрування: код 428-350-00

МЕХАНІЧНІ РОЗМІРИ


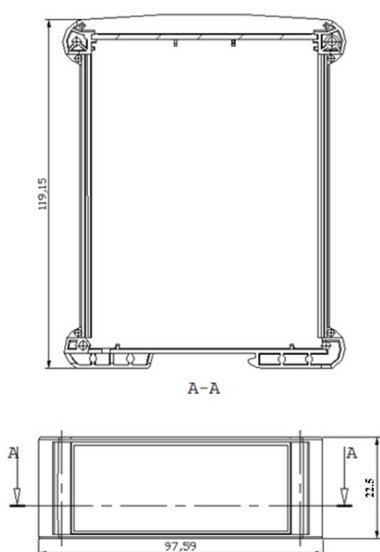


СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

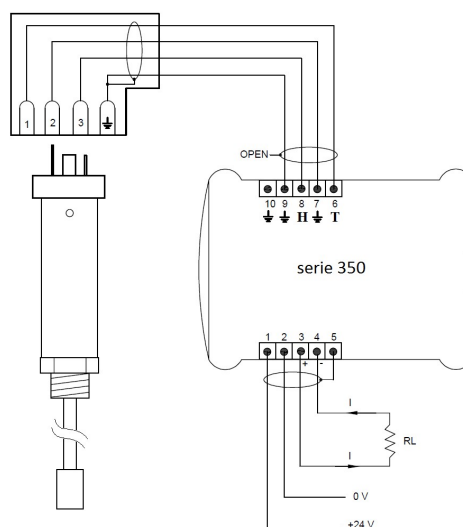

КОДИ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

КОД	ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ	k_{CELL}	ДІАПАЗОН ПРОВІДНОСТІ	ПРИМІТКА
350-000-04	24VDC $\pm 20\%$	0,050÷4,999 [cm^{-1}]	20÷6000 [$\mu S/cm$]	

Надана тут інформація може бути змінена без попередження.

[Cat E 350.doc] dic-21