

310

ЗОНД для ПЕРЕДАВАЧА ПРОВІДНОСТІ (TDS)



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Робота датчика: кондуктометричний
- Електрод: нержавіюча сталь AISI 303
- Ізоляція електроду: PTFE – PEEK
- Корпус зонда: нержавіюча сталь AISI 303
- Різьба: 1/2" ÷ 3/8" GAS
- Електропроводка: DIN43650-A; PG11 кабельний ввід
- Ступінь захисту: IP65
- Максимальна температура: 239°C
- Максимальний тиск: 32 bar
- Вага: 500 г (для L=300mm)
- k_{CELL} : 0,250 cm^{-1}
- Температурна компенсація: $\alpha = 0.0 \div 5.0$ [%/°C]
- Діапазон провідності: 10÷10000 [$\mu S/cm$] (@ 25°C)

МЕХАНІЧНІ РОЗМІРИ


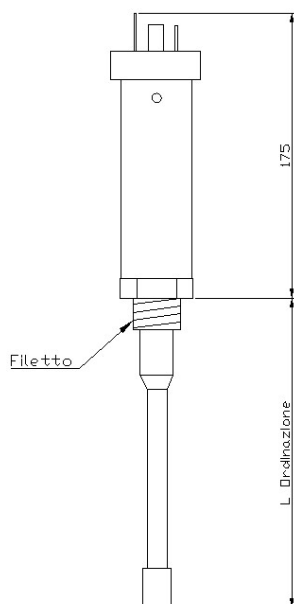


СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

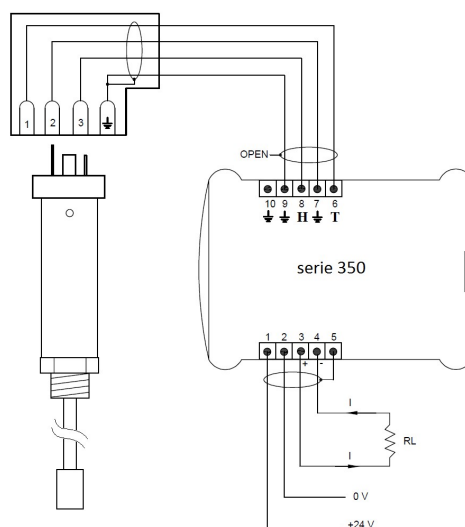

КОДИ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

КОД	РІЗЬБА	ДОВЖИНА	ДІАПАЗОН	NOTE 1	NOTE 2
310-032-00	1/2"	inox L= 300 mm	10÷10000 [$\mu S/cm$]		
310-052-00	1/2"	inox L= 500 mm	10÷10000 [$\mu S/cm$]		
310-072-00	1/2"	inox L= 700 mm	10÷10000 [$\mu S/cm$]		
310-031-00	3/8"	inox L= 300 mm	10÷10000 [$\mu S/cm$]		
310-051-00	3/8"	inox L= 500 mm	10÷10000 [$\mu S/cm$]		
310-071-00	3/8"	inox L= 700 mm	10÷10000 [$\mu S/cm$]		

Надана тут інформація може бути змінена без попередження.

[Cat E 310.doc] set-21