



ЗОНД ЗАХИСТУ «М.М.Т.» арт.800 (Відповідно до Директиви 2014/68/UE (PED) - сертифіковано B+D)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Робота датчика: кондуктивна;
- Корпус зонда: нержавіюча сталь;
- Різьба під'єднання: 1/2" та 3/4" ;
- Електропроводка: DIN 43650-A з кабельним вводом PG11;
- Електрод: INOX –8MA male;
- Температура: 239 °С на електроді;
- Тиск: 32 бар на електроді;
- Маса: 400 гр.;
- Робоче середовище: вода

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ


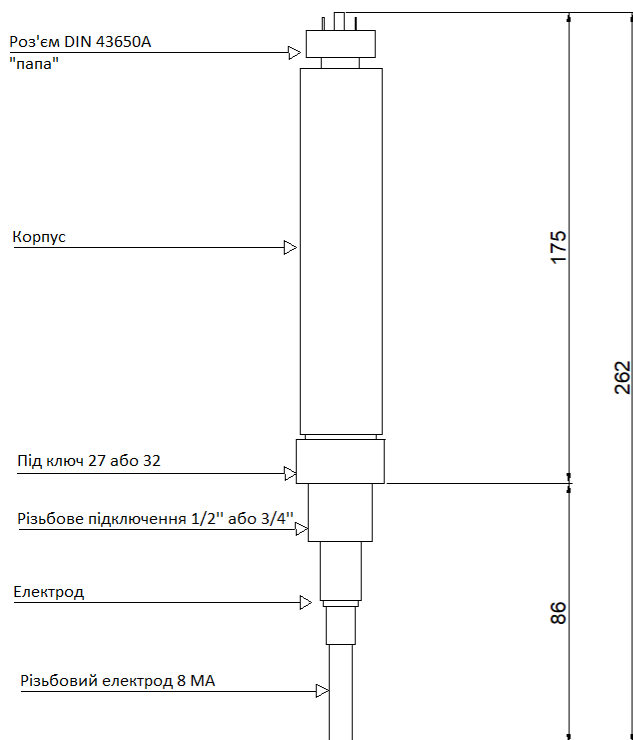


СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

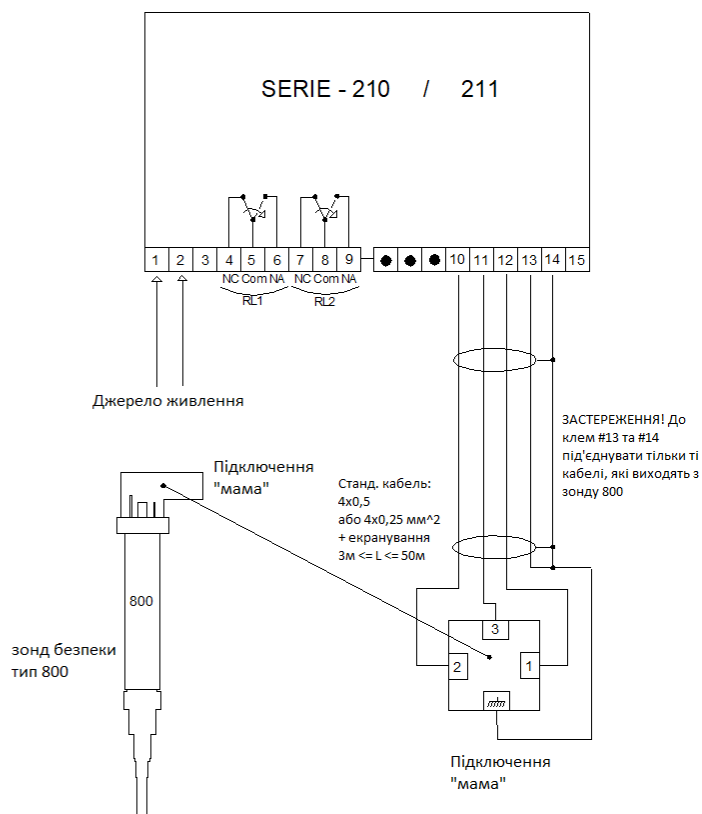

КОДИ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Код	Температура	Тиск	Різьба	Електрод
800-000-50	239 °С	32 бар	1/2" inox AISI 303	Inox AISI 303
800-000-51	239 °С	32 бар	3/4" inox AISI 303	Inox AISI 303

КОДИ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ АКЕСУАРІВ

999-800-10	Електрод для зонду безпеки L=1000мм	L=1000mm inox AISI 303
------------	-------------------------------------	------------------------